KM-60シリーズ

時刻合わせダイジェスト

親時計KMシリーズを設置する際の時刻合わせの方法を説明します。詳細につきましては、製品の取扱説明書をご覧ください。

CITIZEN Micro HumanTech

時刻合わせの流れ

1. 電源投入
2. デジタル親時計の設定　04年 6月18日(金) 12:00.00
3. 主モニタ・回線モニタ・回線の子時計を同時刻に合わせる
4. 各アナログ時計を親時計に合わせる

1. 電源投入

Check! **全回線スイッチ**と**子時計出力操作スイッチ**が“断”になっていることを確認します。

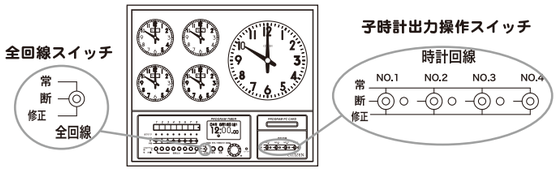

扉を開けて始めに**電源スイッチ**を、次に**DC電源スイッチ**を“接”にします。

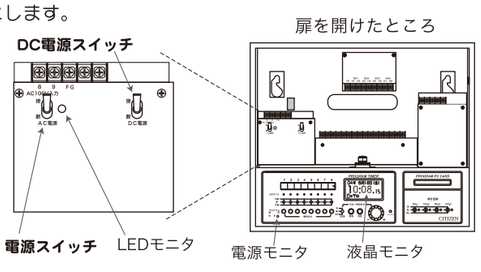

LEDモニタが赤く点灯し、電源モニタが緑色に点灯します。

液晶モニタが親時計設定表示になります。
初期設定は、2004年1月1日12時00分00秒です。

親時計設定
２００４年　１月　１日
１２時００分００秒

※日付・時刻の設定方法については**【2.デジタル親時計の設定】**を参照してください。

もしも

時計表示に画面が切り替わってしまった場合	**子時計が一斉に早送りした場合** **(バックアップ機能が有効になっています)**
［決定ボタン］を押してメインメニューを表示させて、時刻合わせ→親時計を選択し、親時計設定画面を表示させます。	［取消ボタン］を3秒以上押して早送りを解除し、子時計の修正を行ってください。

2. デジタル親時計の設定

年→月→日→時→分→秒の順に、**ジョグダイヤル**と**決定ボタン**で設定します。

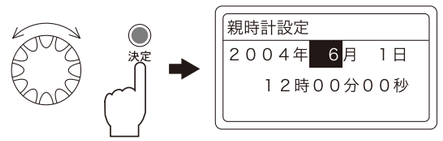

設定後、時計表示画面になります。
「⌚」が点滅します。
また設定せずに長時間放置しておくと時計表示画面になります。

04年 6月18日(金)
12:00.00

順番		設定範囲	注意事項
1	年	00～99	西暦のみ設定で2000年～2099年
2	月	1～12	1月～12月
3	日	1～31	応答日がないときは１に、末日は年と月により計算
4	時	0～23	24時間制
5	分	00～59	0分～59分
6	秒	00～59	任意の秒で秒合わせ可能。

時計表示画面での親時計の設定

ここでは液晶モニタが時計表示画面に切り替わってしまった場合の設定方法を説明します。

04年 6月18日(金)
12:00.00

1 液晶モニタが時刻表示の時、**決定ボタン**を押すとメインメニューが表示されます。［時刻合わせ］が選択された状態で、**決定ボタン**を押します。

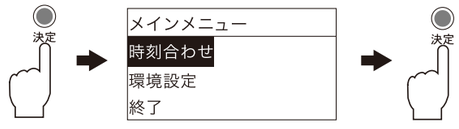

2 ［親時計］が選択されているのを確認して**決定ボタン**を押すと時刻設定画面になりますので、現在時刻を設定してください。

3 秒まで設定できたら、**決定ボタン**を押します。**設定完了を示すブザー音が鳴ります。**
修正された時刻が表示され、「⌚」が点滅します。

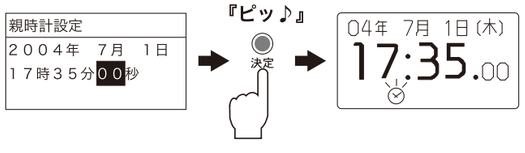

3. 主モニタ・回線モニタ・回線の子時計を同時刻に合わせる

Check! **全回線スイッチ**と**子時計出力操作スイッチ**が“断”になっていることを確認します。

すべての回線モニタと各回線に接続されている子時計、主モニタをすべて同時刻にします。

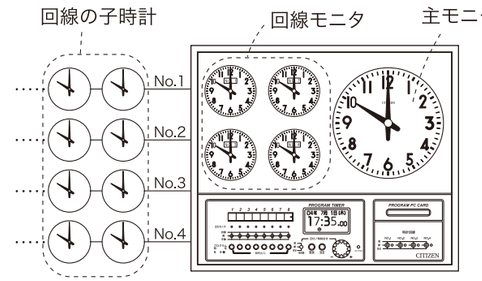

時刻がずれている場合は、各時計の裏面の子時計機体の時分調針ツマミを回して、時刻を合わせます。
例）ここではすべて10時に合わせています



4. 各アナログ時計を親時計に合わせる

1 **全回線スイッチ**と**子時計出力操作スイッチ**を“常”にします。

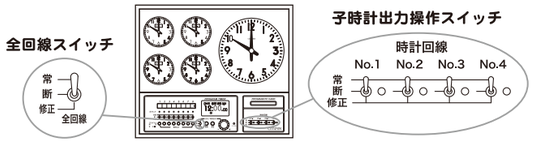

2 液晶モニタが時刻表示の時、**決定ボタン**を押すとメインメニューが表示されます。［時刻合わせ］が選択された状態で、**決定ボタン**を押します。



もしも

前画面に戻る場合

［取消ボタン］を押すと、前画面に戻ります。

3 **ジョグダイヤル**で［子時計］を選択し、**決定ボタン**を押します。

※**決定ボタン**を押すと、次の時刻設定をするまで各アナログ時計は停止します。

4 **ジョグダイヤル**で各アナログ時計の表示している時刻を入力します。秒まで設定ができたら**決定ボタン**を押します。**設定完了を示すブザー音が鳴ります。**

※秒は00秒または30秒を設定します。

例) 停止中の子時計が指している10時を入力します。





5 アナログ時計の一斉調針が開始され、主モニタ･回線モニタ･回線の子時計が早送りを始めます。
調針中は「⌚」が点滅し、時刻修正が完了すると消えます。

もしも

子時計一斉調針の解除

子時計修正中または停止中に、**取消ボタン**を3秒以上押すと解除されます。ただし、強制解除の操作を行った後は必ず子時計修正を行ってください。誤った時刻表示などの原因になります。

時刻合わせ完了

裏面に取付穴原寸図があります。設置の際にご使用ください。